

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



品名 824/2700MHz 室内吸顶天线
型号 G15631A

- ✓ 室内 824-2700MHz 吸顶天线
- ✓ 频率: 824-960/1710-2700MHz
- ✓ 增益: 2/5DBi
- ✓ 水平/垂直角度: 360/100-50 度
- ✓ N 母头
- ✓ 30CM RG58U 线材



深圳市吉兴通科技有限公司



深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



电性能指标		
产品型号	G15631A	
频率范围	806-960/1710-2700MHz	
增益	2DBi	5DBi
驻波比	≤1.5	
输入阻抗	50Ω	
极化方式	垂直极化	
水平面半功率角度	360°	
垂直面半功率角度	100°	50°
最大输入功率	50W	
防雷保护	直接地流	
机械指标		
连接器类型	N 母头	
线材类型	RG58U 白色线材	
线材长度	30CM	
工作温度	-40℃~ + 65℃	
天线重量	135g	
天线尺寸	Φ133*70mm	
天线盖材料	ABS	
颜色	白色	
包装材料	/	
重量	/	

深圳市吉兴通科技有限公司


深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话: 0755 89390978 传真: 0755 89390979

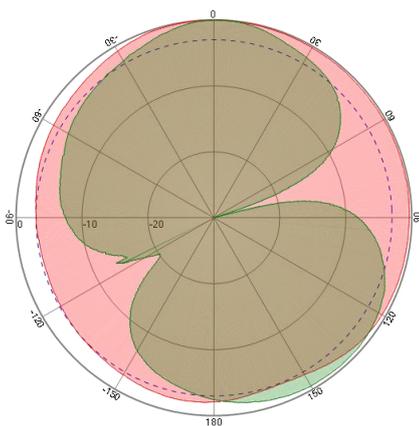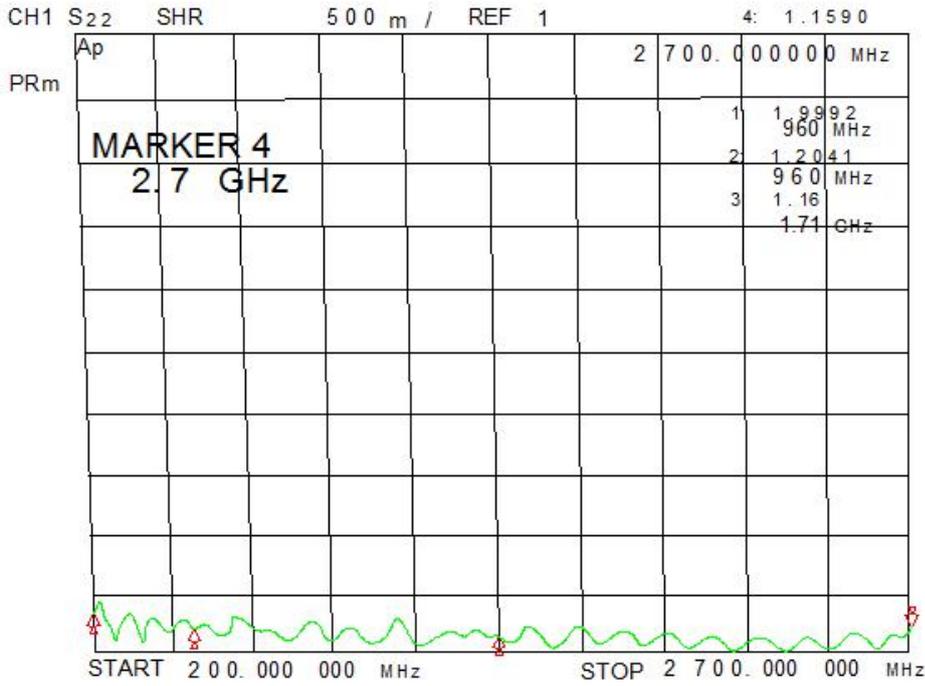

测试频率: 960
测试时间: 2013-8-19
测试平面: 水平面主极化
极化方式: 垂直
峰值电平: -41.47
3dB宽度: 0.00
前后比值: 1.93
比时增益: -26.47
TCH(0): -41.47

测试频率: 960
测试时间: 2013-8-19
测试平面: 垂直面主极化
极化方式: 垂直
峰值电平: -41.26
3dB宽度: 77.93
左一瓣: 13.72
左二瓣: 2.48
左一零深: 15.52
右一瓣: 0.66
右二瓣: 1.15
天线倾角: -63.78

Gain: 3.10

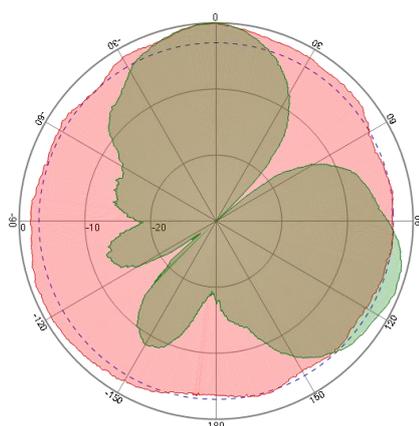

测试频率: 2400
测试时间: 2013-8-19
测试平面: 水平面主极化
极化方式: 垂直
峰值电平: -54.46
3dB宽度: 100.56
前后比值: 2.03
比时增益: -18.10
TCH(0): -54.46

测试频率: 2400
测试时间: 2013-8-19
测试平面: 垂直面主极化
极化方式: 垂直
峰值电平: -50.86
3dB宽度: 44.51
左一瓣: 15.16
左二瓣: 13.15
左一零深: 18.66
右一瓣: 5.89
右二瓣: 0.91
天线倾角: -52.61

Gain: 4.68